


BELLATRIX®  
K A M I N H U T

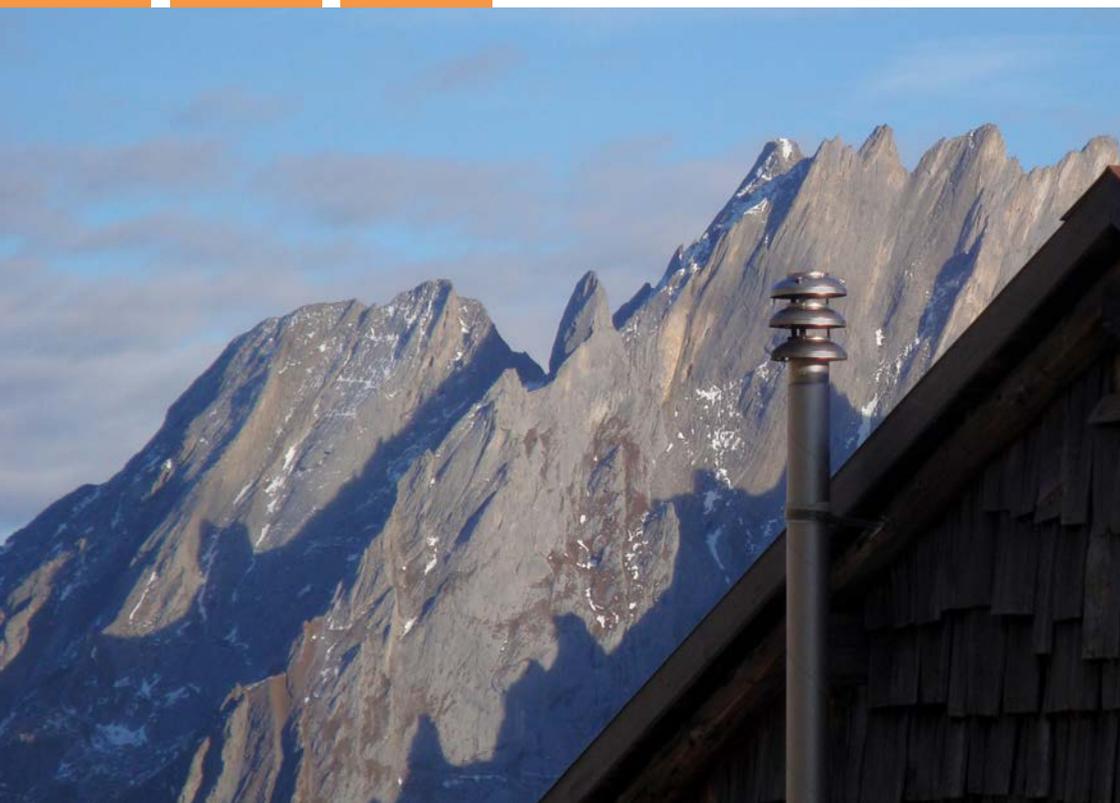


Ohnsorg

## **Energiesparen durch konstante Rauchzugregelung**


Energie sparen und optisch ein Zeichen setzen - der Bellatrix-Kaminhut ist die perfekte Lösung für eine konstante Rauchzugregelung.



Das Herzstück dieses einzigartigen Systems ist der unter der obersten Lamelle eingearbeitete **Leitkörper**, der seine Dienste bereits seit vielen Jahren erfolgreich im Sirius-Kaminhut verrichtet und die Luftströmung über dem Kamin steuert. Dabei erzeugt er im Kaminrohr eine Sogwirkung, die den aufsteigenden Rauch permanent und gleichmäßig unter Kontrolle bringt. So bleibt die **laminare Strömung** auch bei heftigen Winden und Turbulenzen erhalten, was für ideale Luftverhältnisse über dem Kamin sowie einen ausgeglichenen und dosierten Zug sorgt. Dies wirkt sich wiederum stark regulierend auf die Feuerung selbst aus.  
Die Folge: weniger Holz- respektive Heizölverbrauch.

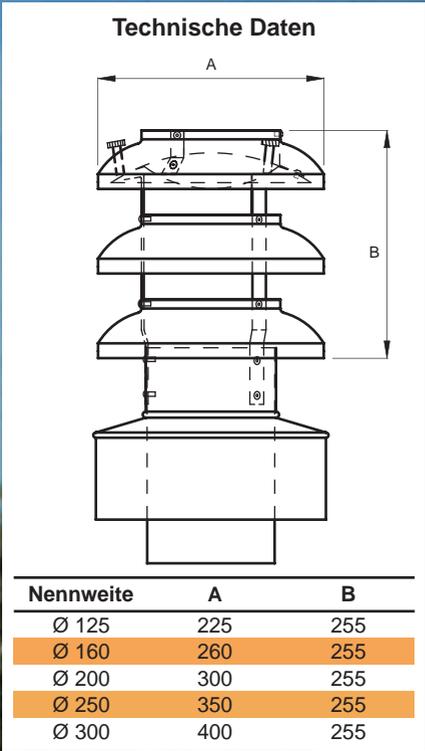

**TÜV-geprüft mit  
bauaufsichtlichem  
Prüfzeugnis**

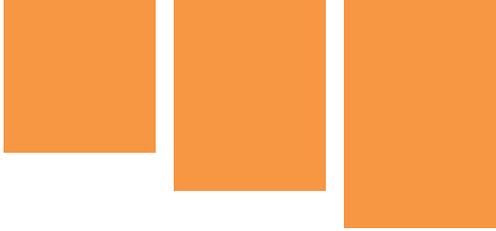


Selbstverständlich schützt der Bellatrix die Kaminmündung auch bei widrigen Wetterverhältnissen wie Regen, Schnee und Eis. Lamellen und Leitkörper sind so ausgerichtet, dass die Mündung immer trocken bleibt.

Neben Rauchzugregelung und Wetterschutz überzeugt dieses einfache wie geniale Prinzip mit einem weiteren, nicht zu vernachlässigenden Vorzug: Der Bellatrix ist kompakt und sicher einzubauen. Der Fachhandwerker benötigt keinerlei Zubehör mehr - der Hut braucht nur noch aufgesetzt zu werden, und die Kaminanlage ist perfekt.

Seine Wartungsfreiheit und Funktionalität machen Freude - ein Leben lang.



Schweizer Qualitätsprodukt

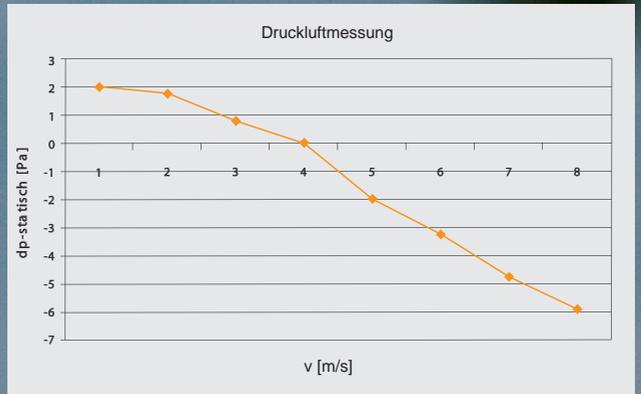

## Die Bellatrix-Modelle im Überblick



**Bellatrix Typ BR**  
mit rundem  
Querschnitt



**Bellatrix Typ BE**  
mit viereckigem  
Querschnitt  
und Bord 50 mm



**Bellatrix Typ BM**  
mit rundem  
Querschnitt,  
mit Abschlusszarge  
100 mm lang



Den Bellatrix-Kaminhut gibt es in folgenden Werkstoffen: Kupfer, Cr.Ni.Stahl, Aluman und Cu-Ti-Zink.



**Masstabelle für den Bellatrix-Kaminhut Typ BM**  
**wahlweise mit 30 mm, 50 mm oder 80 mm Isolation**

Nennweite	30 mm Isolation (NW + 75 mm)	50 mm Isolation (NW + 115 mm)	80 mm Isolation (NW + 175 mm)
Ø 125	125/200	125/240	125/300
Ø 150	150/225	150/265	150/325
Ø 175	175/250	175/290	175/350
Ø 200	200/275	200/315	200/375
Ø 225	225/300	225/340	225/400
Ø 250	250/325	250/365	250/425
Ø 300	300/375	300/415	300/475

# Ohnsorg

